

簡単設定ガイド(茶色)と取扱説明書の訂正


簡単設定ガイドと取扱説明書に、以下の誤りがありました。ご迷惑をおかけしたことをお詫びするとともに、以下のとおり訂正をさせていただきます。

簡単設定ガイド **A** 接続してみよう

2


2-A. 内蔵 DSU を利用する場合

ISDN U 点ケーブルのプラグを ISDN 回線のモジュージャックと mini-S の ISDN U 点に差し込みます。

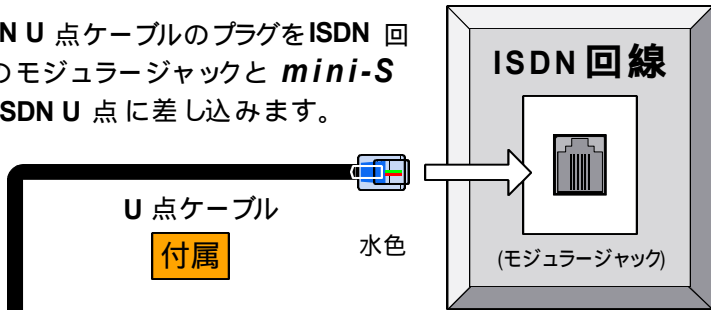

mini-S 底面の DSU スイッチを **誤** OFF にします。
正 ON

取扱説明書 P.120

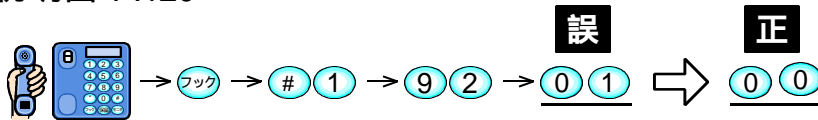

取扱説明書 P.135

	n =	0	1	2	4	5	6	8	9	10
#	なし									
	即時発信サブアドレス									
*	なし									
	即時発信サブアドレス									

取扱説明書 P.138

話中着信の設定		62
設定	話中着信 (しない)	62 q r 1
	(する)	62 q r 2